


11.03.2025 15:10:53

WAAGE

TRAMONTANA-98

117300-98

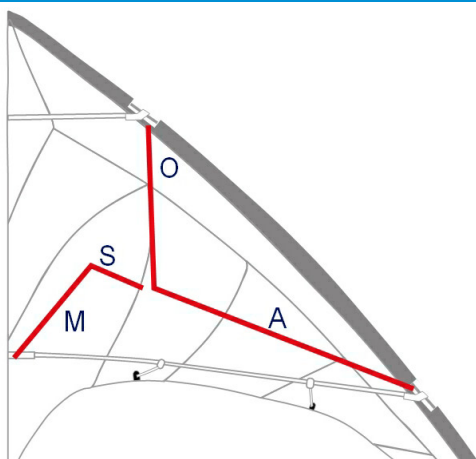

O = 46 cm ; M = 82,5 cm ; A = 63 cm ; S = 29 cm

MATERIAL

125 kp Dacron

Sportkites



INFOS

KATEGORIE

- ☐ Anfänger
- ☒ Fortgeschritten
- ☒ Könnern
- ☒ Allround
- ☒ Trick
- ☐ Power
- ☐ Präzision
- ☐ Freistil
- ☒ Team
- ☐ Leichtwind
- ☐ Speed

WINDBEREICH

8 - 35	KM/H	15	KM/H
5 - 22	MPH	9	MPH
2 - 5	B.F.T.	3	B.F.T.
4 - 19	KNOT.	8	KNOT.

FLUGSCHRUR

25 - 70	kp	20 - 40	m
50 - 150	lbs	65 - 130	ft

ABMESSUNGEN

	cm	inch
	240	94,5
	120	47,2
	g	oz
	353	12,5

SPEED



POWER



HINWEISE

Tuning Tipp:

Wer mit dem Tramo noch mehr tricksen möchte, kann die obere Spreize durch eine 75 cm lange Spreize ersetzen. Dieser lange Stab kann nicht mehr durch den Gummiring mit dem Kielstab verbunden werden. Der Tramo wird radikaler, verliert aber an Gutmütigkeit.

MATERIAL_SEGE

PIL (

STÄBE

ARTIKELNR.	STÄBE	BEZEICHNUNG	#	LÄNGE
a60082	Seitenstab	Kohlefaser AVIA .2300	4	82,5
a60125	Kielstab	Kohlefaser AVIA .2300	1	117
a60082	untere Spreize	Kohlefaser AVIA .2300	2	82,5
a60065	obere Spreize	Kohlefaser AVIA .2300	1	65
130105	Standoff außen	Fiberglas, 2,1mm	2	23,2
130105	Standoff innen	Fiberglas, 2,1mm	2	21,5
a20071	Segellatte	Fiberglas 3mm	2	20

EINBAUTEILE

ARTIKELNR.	EINBAUPOSITION	BEZEICHNUNG	#
153407	obere Leitkante	Eckverbinder HQ 5,9mm	2
153407	untere Leitkante	Eckverbinder HQ 5,9mm	2
153660	Flügelspitze	HQ Splittkappe 6 mm	1
160060	Kreuzverbinder	Kreuzverbinder Exel 6mm	1
153660	Kielstabende	HQ Splittkappe 6 mm	1
153416	Standoff/Spreize	HQ Stand off Conector 5,5-6,3mm	4
153412	Standoff/Segel innen	HQ Stand off Clip 2mm	2
153412	Standoff/Segel außen	HQ Stand off Clip 2mm	2
153416	Leitkante/Segel (Segellatte)	HQ Stand off Conector 5,5-6,3mm	2
153120	Leitkantenmuffe	Alu Hülse 6mm	2
135979	untere Spreize	Verstärkung (Plug) für 0.230 / 6mm - 10cm Avia	2
153490	Kielstab/obere Spreize	Gummiring, ø10/4mm	1

PRODUKTEINFÜHRUNG

PRODUKTAUSLAUF

01/02/1998